


## Han-Brid Quintax M snap-fit

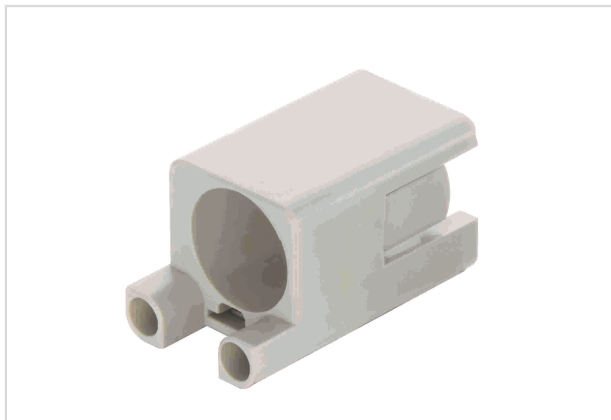

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 003 3002
Спецификация	Han-Brid Quintax M snap-fit
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09150033002">https://b2b.harting.com/09150033002</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid®
Название	Han-Brid® Quintax 3 A
Спецификация	Пружинные защелки snap-fit

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	1
	4
	8
другие контакты	+ экранирование + 2 силовых контакта
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
-------------------------------	-------------------

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2021-05-15 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



## Свойства материала

Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	10 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990