


SIRENEN

SYMPHONI IP42



- | Sehr gute Tonwiedergabe
- | Geringe Stromaufnahme (Symphoni Low Power)
- | Wählbare Töne
- | Automatische Synchronisation
- | Lautstärkeregelung
- | Zweitonalarm
- | VdS Zulassung

- Feuer
- Sicherheit
- Industrie
- Bahn
- Schifffahrt
- Optisch
- Akustisch

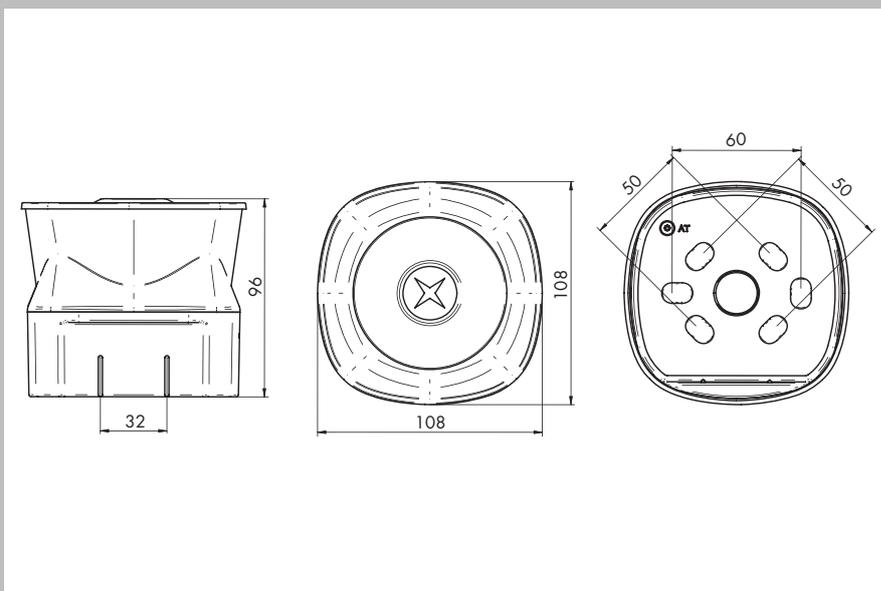

SPEZIFIKATIONEN

MODEL	Symphoni High Output	Symphoni Low Power
Spannungsbereich	9-28VDC	12-30VDC
Stromverbrauch	190-260mA / 240mA bei DIN-Ton	5mA / (alle Töne)
Leistung	88-120dB(A) / 112dB(A) bei DIN-Ton	100dB(A) / (alle Töne)
Signaltöne	32	3
Schutzklasse	IP42	IP42
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C	-25°C bis +70°C
Gehäusefarbe	rot oder weiß	rot oder weiß
Material	ABS FR	ABS FR
Zulassungen	VdS (G206027), CPD	VdS (G206026), CPD

Angaben, sofern nicht anders angegeben bei 24VDC. Tontabellen auf Anfrage oder zum Download unter www.compro.de/tontabellen oder www.tontabellen.de