

RAFIX 22 FS, Schlüsselschalter, Bund rund

1.30.255.202/0000

Weitere Schließungen auf Anfrage.



Lieferumfang: 2 Schlüssel.

Allgemein

Bundform	rund
Frontringfarbe	metallisiert

Einbaumaße

Bauhöhe	44,1 mm
Bundbreite	---
Bunndurchmesser	29,8 mm
Bundlänge	---
Einbautiefe	9,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm

Mechanische Kennwerte

Betätigungsmoment max.	1,3 Nm
------------------------	--------

Mechanischer Aufbau


Abzugsstellung des Schlüssels	0
Anzahl der möglichen Schließungen	500
Befestigung	Gewinding
Beleuchtbarkeit	nein
Drehwinkel	1 x 90°, Form L
Hauptschlüssel	nein
Kontaktfunktion	rastend
Schließung	001
Schloss	Micromec
Wendeschlüssel	nein
Zuhaltungen	5

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
ESD-Festigkeit Schloss/Kontakt	15 kV
ESD-Festigkeit Schlüssel/Frontplatte	15 kV
Konstantklimatestfestigkeit	IEC 600 68-2-3 und 2-30
Lagertemperatur max.	+80 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lebensdauer	0,3 Mio. tastend/50000 rastend
Salznebel	IEC 600 68-2-11
Schutzart frontseitig	IP65
Wechselklimatestfestigkeit	IEC 600 68-2-14 und 2-33

05.05.2009

Maßzeichnung

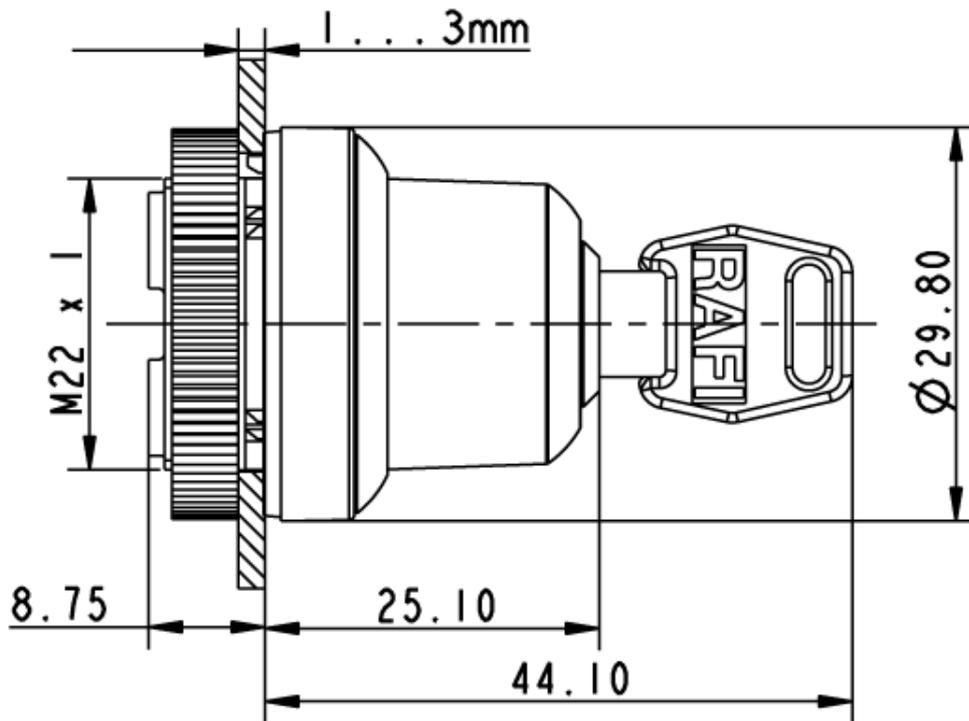

Sonstige Daten



Schaltwegdiagramm

